


Отладочная плата SK-LPC4333

Инструкция пользователя

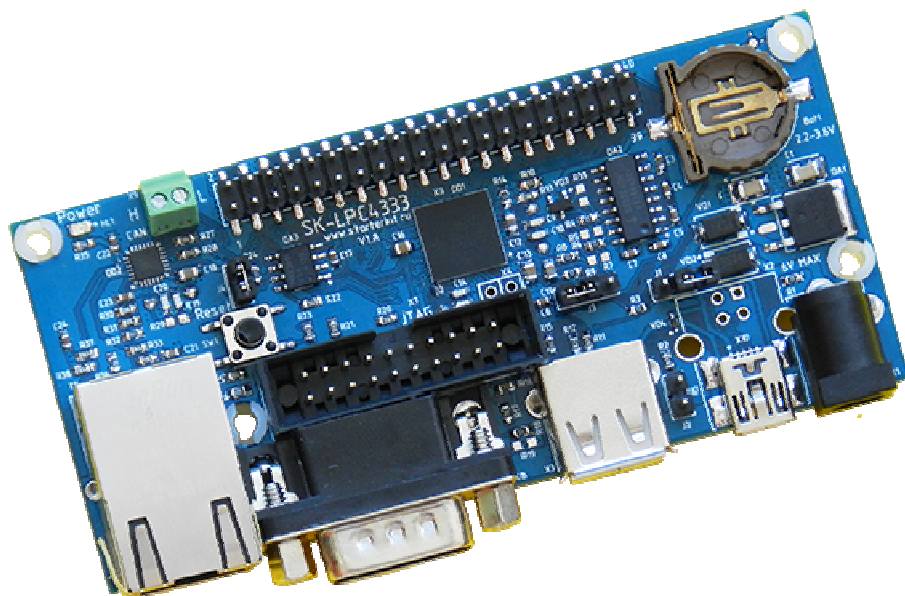

SK-LPC4333:

NXP LPC4333 - ARM Cortex M4 (ARM Cortex M4 + ARM Cortex M0) 204МГц, 512K Flash
100/10M Ethernet
CAN PHY
High Speed USB OTG
Full Speed USB Host
RS232
RTC (часы реального времени), держатель батареи 1220
JTAG разъем
Разъем расширения
Система питания

Возможность прямого подключения:

SK-WF43BTIBED0TP-Plug – модуль расширения LCD TFT 4,3” с сенсорным экраном

SK-WF43BTIBED0-Plug – модуль расширения LCD TFT 4,3”

SK-SIMCOM-Plug – модуль расширения для подключения GSM/GPS

Комплект поставки: отладочная плата SK-LPC4333, RS232 кабель, ссылка для скачивания на необходимые материалы

1. Общие характеристики

- Напряжение питания: 5-7В, при использовании USB-host - 6В максимум, рекомендуемое напряжение 5В, питающее напряжение – центральная жила разъема.
- Потребляемый ток до 0.5А.
- Габариты 97.5x45.5x20мм.

2. Назначение джамперов

1-ый вывод перемычек помечен квадратной контактной площадкой.

- J1 – позволяет использовать в качестве питания от USB шины (X2 или X10)
- J2 – управляет состоянием сигнала USB0 ID, не устанавливается в варианте USB0 OTG
- J3 – вход АЦП для каналов 0 и 1
- J4 – подключает-отключает согласующий резистор (100 Ом) линии CAN интерфейса

По умолчанию замкнуты перемычки: J4

3. Начало работы

Плата поставляется запрограммированная демонстрационным проектом «TESTS_SK».

Подключите RS232 кабель, идущий в комплекте, к COM порту PC (или USB-COM преобразователю), настройте терминальную программу на используемый COM порт с параметрами 115200 без управления потоком.

Подключите сетевой (Ethernet) кабель, настройте IP адрес сетевой карты PC в диапазоне 192.168.0.XXX (любой кроме 136 адреса).


Подключите USB кабель к разъему, при первом включении в системе появится новое USB устройство, присвойте ему драйвер `lpc43xx\Examples\TESTS_SK\Emac_EasyWeb\usb\lpc18xx-vcsm.inf`.

При необходимости, подключите SK-WF43BTIBED0TP-Plug (или подобный) к разъему X6. Подключите питание, в терминальной программе появятся следующие сообщения:


```
*****
SK-LPC4333 development board.
www.starterkit.ru
  - MCU: lpc4333
  - Core: ARM Cortex-M4
  - Communicate via: USART0 - 115200 bps
Example will check the, USB, LCD output (EMC), RTC, touchscreen panel
After tests is finished, will run WEB server, board IP: 192.168.0.136
Ethernet network cable must be connected before power up of board.
Video output is SK-WF43BTIBED0TP-Plug to X6.
Touchscreen coordinates also sent to USB VCOM port.
*****
Core M4 Clk - 204MHz
USB0 init ... done
RTC init ...
Set RTC to 2013/03/11 - 00:00:00
Date:2013/3/11 Time:0:0:0
EMAC link on.
EMAC 100M Full duplex
```

Это означает, что контроллер успешно выполнил тесты и запущен WEB сервер.

Если запустить интернет браузер и в строке адреса ввести <http://192.168.0.136>, отобразится тестовая страница:

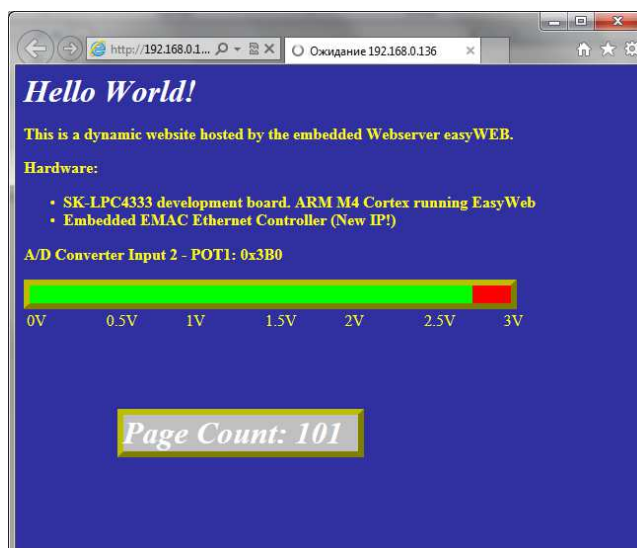

Если подключен модуль расширения SK-WF43BTIBED0TP-Plug, на экране LCD отобразится следующее:

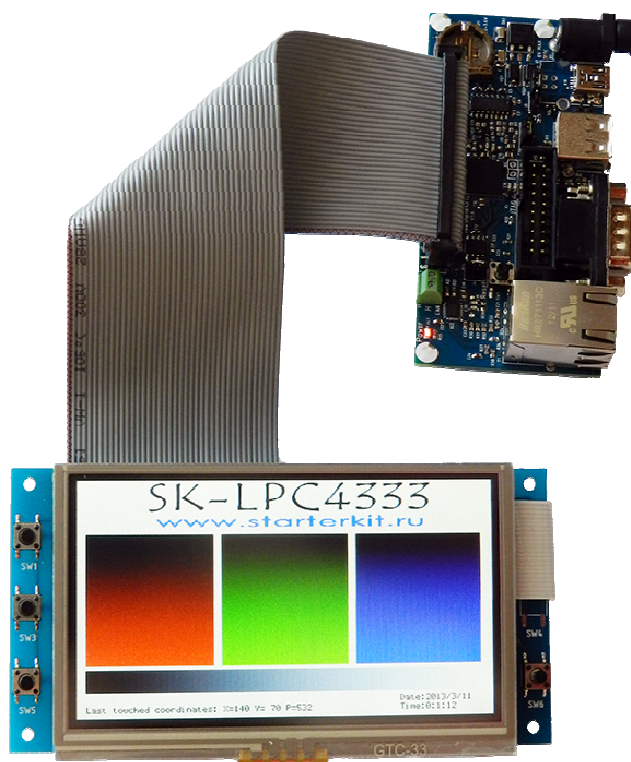

При нажатии на сенсорный экран будет отображаться текущие координаты нажатия, координаты нажатия передаются к распечатке в виртуальный USB COM порт .

4. Программирование внутренней Flash памяти

Программирование внутренней Flash памяти возможно только через JTAG/SWD интерфейс, программное обеспечение зависит от используемого аппаратного отладчика-программатора. В случае J-link подобного отладчика, можно воспользоваться утилитами фирмы Segger, в среде проектирования Keil поддержка J-link уже интегрирована.

5. Демонстрационные проекты

IDE Keil использована в качестве среды проектирования.

Основной демонстрационный проект «TEST_SK» предназначен для демонстрации функционирования основных частей задействованной периферии микроконтроллера.

Несет следующие функции:

- взаимодействие с платой по USB, через виртуальный COM порт
- настройка и вывод показаний часов реального времени
- WEB сервер EasyWEB
- вывод на LCD экран: координаты нажатия сенсорного экрана, показания часов реального времени
- чтение координат нажатия сенсорной панели, в случае подключения модулей расширения LCD панелей с сенсорными резистивными экранами

Дополнительно имеются демонстрационные проекты:

USB_HOST_MSD_File_SK - операции с файловой системой (FAT) на внешних USB flash, подключаемых к USB Host контроллера.

4. Дополнительные материалы

Актуальную версию схемы платы, габаритный чертеж и прочие материалы Вы можете найти на странице описания продукта www.starterkit.ru или скачать по ссылке прилагаемой в комплекте с платой.